


# AFD 200

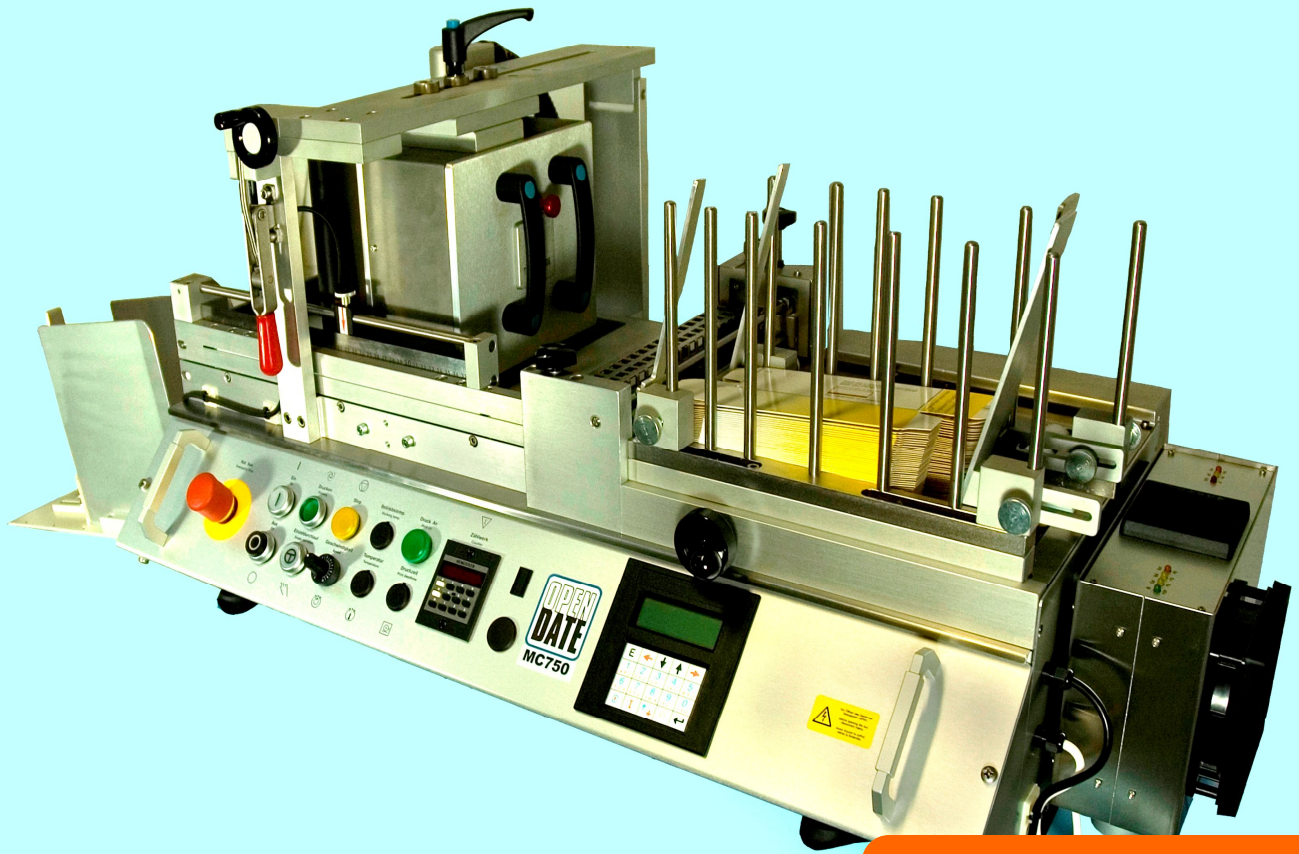

Vollautomatische  
Off Line Bedruckung

Die **AFD 200** ist eine automatische Faltschachteldruckanlage, die sich durch ihre hohe Flexibilität bei einfachster Bedienung auszeichnet.

Die **AFD 200** transportiert Faltschachteln bis zu 4mm Dicke, Crash – Lock – Schachteln, Blisterzuschnitte, Etiketten und Beutel ohne Umbau der Vereinzelung.

In der **AFD 200** können OPEN DATE Heißprägedruckwerke und Thermotransferdruckwerke integriert werden. Optional können auch Ink – Jet Drucker und Etikettiersysteme implementiert werden.

Die Bedienung der Anlage, und Druckers geschieht von der Frontseite aus.

## Merkmale

- Einfache Bedienung
- Verwendbar zur Bedruckung von Faltschachteln, Etiketten und Beuteln
- Verschiedene Druckverfahren einsetzbar: Heißprägen, Thermotransfer, Ink-Jet und Etikettierung
- Produktzähler (programmierbar)
- Automatische Endabschaltung
- Transportabel, und optional mit Unterbau
- Einfache Produktumstellung
- Präzise Produkt- und Druckpositionierung
- Bis zu 120 Produkte / Minute. Mehr auf Anfrage
- Aus beschichtetem Aluminium und rostfreiem Stahl
- Zuverlässige Produktvereinzelung

**OPEN  
DATE**

# AFD 200

## SPEZIFIKATIONEN

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Produktabmaße:            | 298 x 400mm                                                                                                                                                                                               |
| Minimale Produktabmaße:            | 30 x 60 mm                                                                                                                                                                                                |
| Maximale Produktstärke:            | 4 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Minimale Produktstärke:            | 60gr / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |
| Maximale Transportgeschwindigkeit: | 60m / Minute (Ink Jet)                                                                                                                                                                                    |
| Maximale Druckleistung pro Minute: | 120 Drucke / Minute. Heißprägen*<br>120 Drucke / Minute. Thermotransferdruck*                                                                                                                             |
|                                    | * = Abhängig von Druckgröße und Produktoberfläche                                                                                                                                                         |
| Abmessungen (L x B x H):           | 1400 x 520 x 600 mm                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht:                           | 155 kg                                                                                                                                                                                                    |
| Temperaturarbeitsbereich:          | 5°C bis 45°C, 80% Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                        |
| Anschluss:                         | 110 / 240 Volt AC,                                                                                                                                                                                        |
| Integrationsmöglichkeiten:         | <b>Heißprägen:</b> Digi3, Eurocode, Printmaster, Sprint<br><b>Thermotransferdrucker:</b> 53er und 107er Serie<br><b>DeskTop:</b> D –Code Applikatoren<br><b>Ink Jet:</b> CleanCode<br><b>Etikettierer</b> |



Das Ein- und Ausgabemagazin für die Produkte ist schnell und einfach ohne Umbauteile anzupassen, dies ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Produktumstellung. Die Vereinzelung ist höhenverstellbar und kann den Dickenmaßen des Produktes individuell angepasst werden. Optional kann eine Doppellagenkontrolle integriert werden.

Der Produkttransport wird mit 2 Transportriemen durchgeführt. Diese sind höhenverstellbar und garantieren einen sauberen und präzisen Transport des Produktes.

Der Produktstopp zur Bedruckung wird mittels Fotooptik ausgelöst, und ermöglicht, bei gleicher Transportgeschwindigkeit, eine genaue Druckpositionierung auf dem Produkt.

### Open Date "Der Qualitätsanbieter"

Open Date hat sich seit über 30 Jahren einen Namen in der Kennzeichnungsindustrie erarbeitet, der eng mit den Begriffen Qualität, hohe Betriebssicherheit und Top-Service verbunden ist. Diese Merkmale unserer Produkte schätzen auch unsere Kunden, die ausnahmslos aus führenden Unternehmen in der Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Maschinenbaubranche kommen. Stetige Weiterentwicklung der Produkte und prompter Service sind oberste Ziele unserer Unternehmensstrategie.

### Integration INK JET



### Integration Heißprägen



### Integration Thermotransferdruck

**Open Date Equipment Ltd.**  
Units 8 & 9 Puma Trade Park  
145, Morden Road  
Mitcham  
Surrey, CR4 4DG. **Großbritannien**  
Tel: +44 (0)20 8655 4999  
Fax: +44 (0)20 8655 4990  
Email: sales@opendate.co.uk  
Web site: www.opendate.co.uk

**Open Date Systems, Inc.**  
Springfield Road, PO Box 538  
Georges Mills, NH 03751  
**U.S.A.**  
Tel: +(1) 603 763 3444  
Fax: +(1) 603 763 4222  
Toll free: 877-OPENDATE  
Email: info@opendate.com  
Web site: www.OpenDate.com

**Open Date France**  
Z.I. D'Attichy  
60350 Attichy  
**Frankreich**  
Tel: +33 (0) 344 42 94 43  
Fax: +33 (0) 344 42 17 17  
Email: info@opendatefrance.com  
Web site: www.opendatefrance.com

**Open Date GmbH**  
Gewerbegebiet "Mittlere Stämmig 4"  
D-97292 Uettingen  
**Deutschland**  
Tel: +49 (0) 9369 98 24 0  
Fax: +49 (0) 9369 98 24 24  
Email: info@opendate.de  
Web Site: www.opendate.de